



INDUSTRIEBETRIEBE • LOGISTIK
 INFRASTRUKTUR • TRANSPORT
 ÖFFENTLICHE RÄUME • GEBÄUDE
 FLUGHÄFEN

MANUELLES DREHFLÜGELTOR


ACCESS CONTROL

FRIGG TYPE S / TYPE M

Profi-Drehtore für die Industrie



FRIGG S

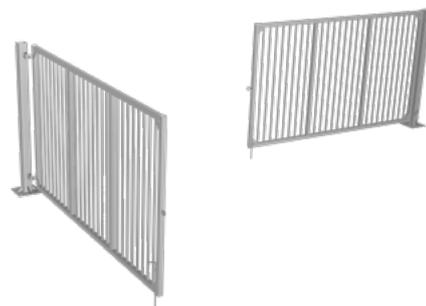

FRIGG M

VORTEILE

KONSTRUKTION

TORFLÜGEL

Das Drehtormodell Frigg wurde speziell für das skandinavische Klima und den skandinavischen Markt entwickelt. Es handelt sich dabei um eine vollverschweißte Stahlkonstruktion, die in der Standardausführung feuerverzinkt ist. Die Torfüllung besteht aus geschweißten senkrechten Quadratstäben mit einem maximalen Stababstand von 100 mm. Die Drehtore sind in der Standardausführung für 3 Reihen Stacheldraht vorbereitet.

TYP S

Doppeldrehtore sind für Vorhängeschlösser vorbereitet und haben L-förmige Scharniere aus M24. Die Fußgänger-Drehtore sind für ASSA Schließlösungen vorbereitet und haben zudem über dem Flügel ein Horizontalprofil, wodurch ein Tor näher angebaut werden kann.

TYP M

Die Doppeldrehtore haben Locinox-Scharniere vom Typ GBMU-B-M22. Sie sind in der Standardausführung für Vorhängeschlösser vorgesehen.

Die Fußgänger-Drehtore sind für ASSA Schließlösungen vorbereitet und haben zudem über dem Flügel ein Horizontalprofil, wodurch ein Tor näher angebaut werden kann.

TORPFOSTEN

Die Torpfosten werden für Standard-Betoneinbau geliefert, optional sind Torpfosten mit Bodenplatte erhältlich.



BESCHICHTUNG

Pfosten und Flügel sind feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet. Die Standardfarben sind RAL 9007, RAL 9005, RAL 6005. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Feuerverzinkt Feuerverzinkt gemäß EN-ISO 1461.

Pulverbeschichtung Pfosten und Flügel können optional mit Polyesterpulverbeschichtung ausgeführt werden.

Dicke der Pulverbeschichtung: zwischen 60 µm und 80 µm.

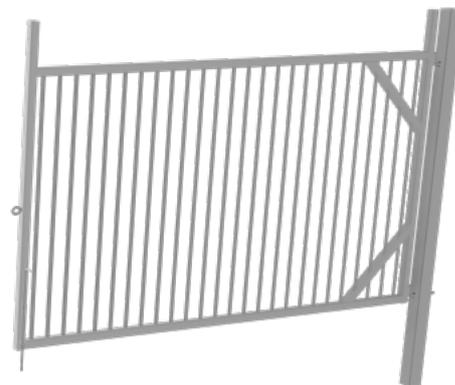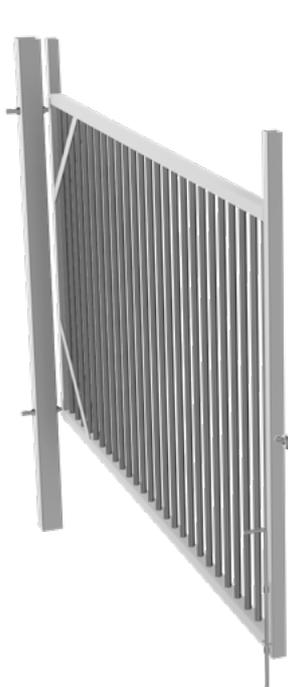

FRIGG S



FRIGG M

DOUBLE SWING GATES – FRIGG TYPE S

TYP		Material	Material	Öffnung mm	Höhe mm	Abmess. Pfosten		Torrahmen mm	Verstärkung mm	Füllung mm
		Torflügel	Pfosten			mm	mm			
Frigg S	Manuell	HDG	HDG	4.000	2.000	90x90x3,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg S	Manuell	HDG	HDG	5.000	2.000	90x90x3,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg S	Manuell	HDG	HDG	6.000	2.000	120x120x4,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg S	Manuell	HDG	HDG	7.000	2.000	120x120x4,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg S	Manuell	HDG	HDG	8.000	2.000	150x150x4,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg S	Manuell	HDG	HDG	9.000	2.000	150x150x4,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg S	Manuell	HDG	HDG	10.000	2.000	150x150x4,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25

SINGLE SWING GATES – FRIGG TYPE S



TYP		Material	Material	Öffnung mm	Höhe mm	Abmess. Pfosten		Torrahmen mm	Verstärkung mm	Füllung mm
		Torflügel	Pfosten			mm	mm			
Frigg S	Manuell	HDG	HDG	1.000	2.000	90x90x3,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25

DOUBLE SWING GATES – FRIGG TYPE M

TYP		Material	Material	Öffnung mm	Höhe mm	Abmess. Pfosten		Torrahmen mm	Verstärkung mm	Füllung mm
		Torflügel	Pfosten			mm	mm			
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	4.000	2.000	90x90x3,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	5.000	2.000	90x90x3,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	6.000	2.000	120x120x4,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	7.000	2.000	120x120x4,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	8.000	2.000	150x150x5,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	9.000	2.000	150x150x5,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	10.000	2.000	200x200x5,0		80x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	11.000	2.000	200x200x5,0		80x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	12.000	2.000	200x200x5,0		80x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	4.000	2.300	90x90x3,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	5.000	2.300	90x90x3,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	6.000	2.300	120x120x4,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	7.000	2.300	120x120x4,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	8.000	2.300	150x150x5,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	9.000	2.300	150x150x5,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	10.000	2.300	200x200x5,0		80x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	11.000	2.300	200x200x5,0		80x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	12.000	2.300	200x200x5,0		80x60x2,0	60x60x2,0	25x25

SINGLE SWING GATES – FRIGG TYPE M

TYP		Material	Material	Öffnung mm	Höhe mm	Abmess. Pfosten		Torrahmen mm	Verstärkung mm	Füllung mm
		Torflügel	Pfosten			mm	mm			
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	1.000	2.000	90x90x3,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25
Frigg M	Manuell	HDG	HDG	1.000	2.300	90x90x3,0		60x60x2,0	60x60x2,0	25x25

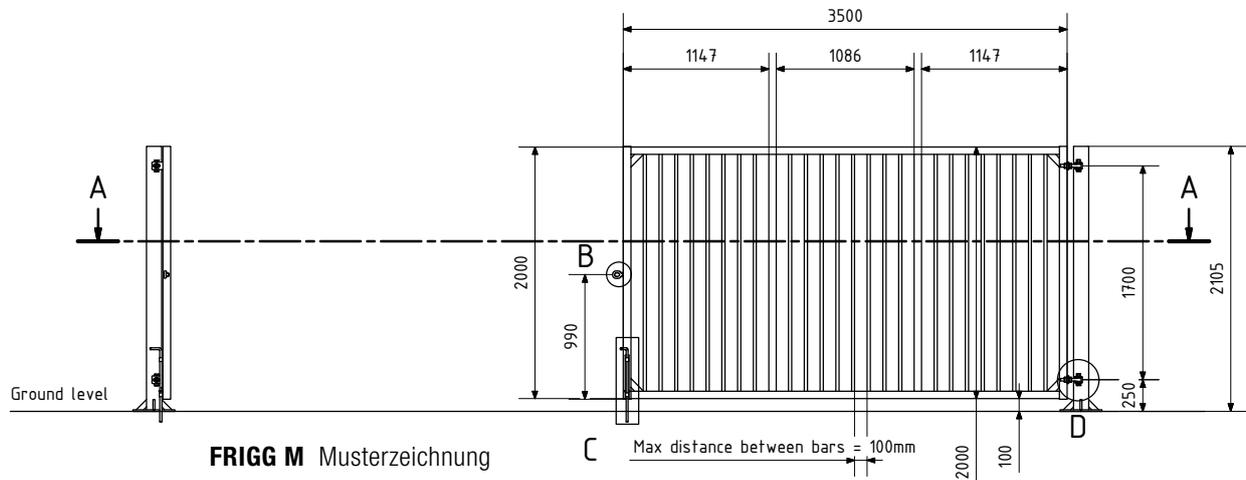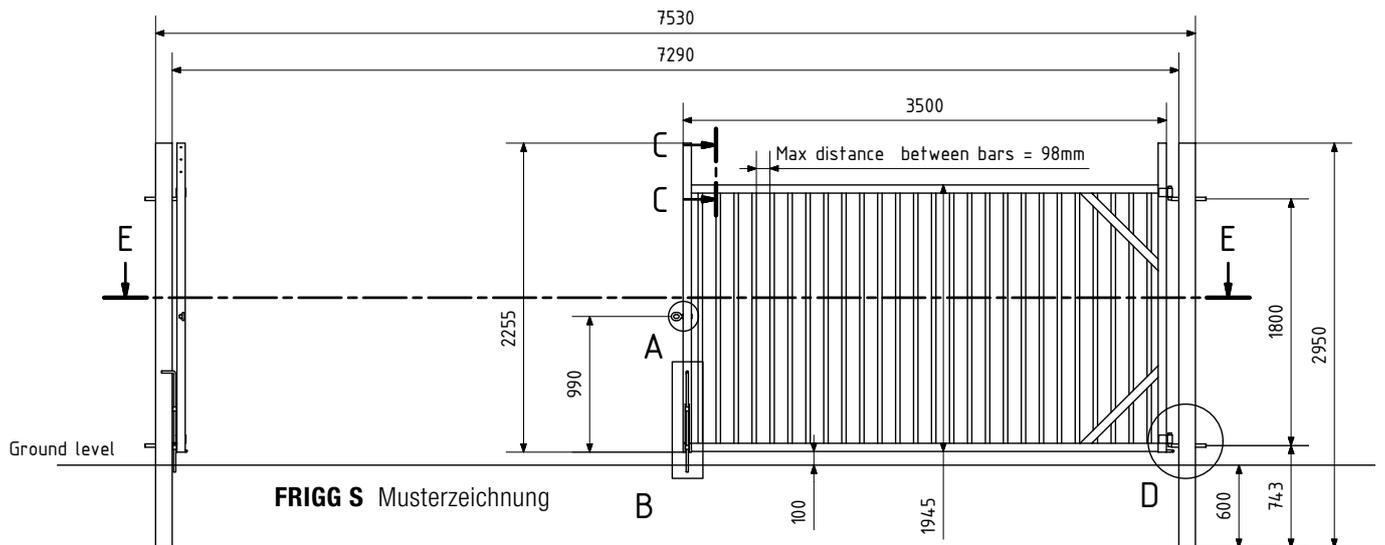

OPTIONEN

- Überwindungsschutz
– Zackenleiste, Spikes
- Zaunverbindungsleiste an Torpfosten
- Pulverbeschichtung in RAL-Farben.
- Spezialfüllung auf Anfrage
- Torflügel und pfosten können separat bestellt werden
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

- Vollverschweißte Stahlkonstruktion in HDG-Ausführung;
- Quadratstabfüllung in Standardausführung 25x25x2 mm
- Torflügelprofil 60x60x2 mm
- Max. Abstand zwischen den vertikalen Stäben 100 mm
- Max. Standardöffnungsweite 12 m
- Max. Standardhöhe 2,3 m (einschl. 3 Reihen Stacheldraht)
- Mit TÜV-Zulassung und gemäß EN 13241-1